EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção


Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-G** · 35 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 11/10/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suspensão pneumática — conjunto	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação

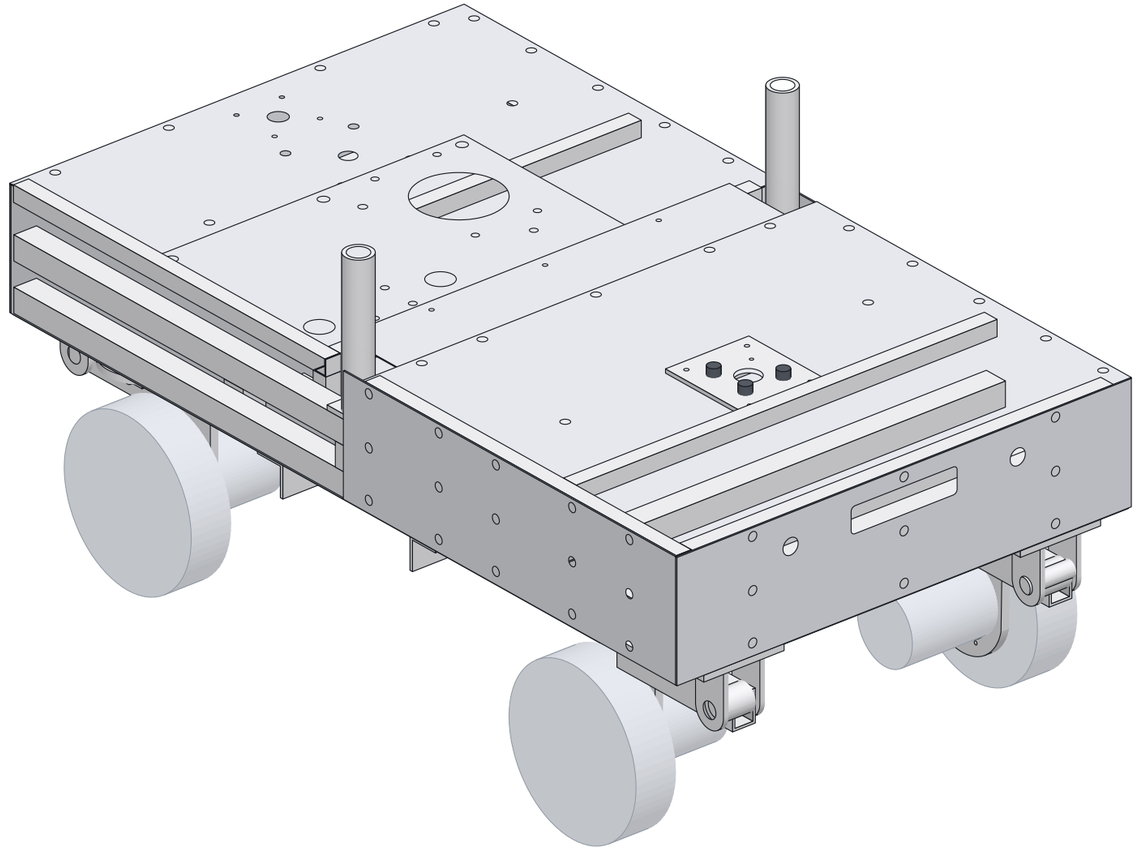



Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais removidos			11/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	CAPA E ÍNDICE Caderno de desenhos para cotação e validação				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-G-01	FOLHA 01/35	ESCALA —	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL —	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026	
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento.

Suspensão: este protótipo é de suportes rígidos REV F — grupo S completo, incluindo S-01 e S-03. É o que esta liberação cobre.

Suspensão pneumática — decidida pela engenharia em 11/10/2026 como **evolução**, dimensionada e calculada, **não desenhada**: molas Ø50 sobre balancim longitudinal, arfagem pneumática e rolagem rígida. Quando entrar, **S-01 (4 un) e S-03 (8 un) são substituídas** — são as peças que fixam o suporte rígido ao quadro. **S-02 permanece**: é a interface do motor-roda e não muda. Construir o protótipo rígido primeiro é o que põe a máquina andando antes de a suspensão existir em desenho. Ver VTX-RV3-SUSPENSAO-AR-F.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Rodízios: ver folha 04 (folha 13).

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado** REV F: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** REV F zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Face de montagem do motor-roda: a planicidade da tabela 5 vale para a superfície **acabada**. Nas opções C e D a face deve ser **mascarada** e entregue em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔suporte passa a ser requisito de montagem. REV F

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	800	≈ 1,4	compra

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de S-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 nos 45 códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. S-02 é a única peça cujo material entra num caminho de carga com risco de perda total do equipamento.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia	

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO


Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-02	02/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		


EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

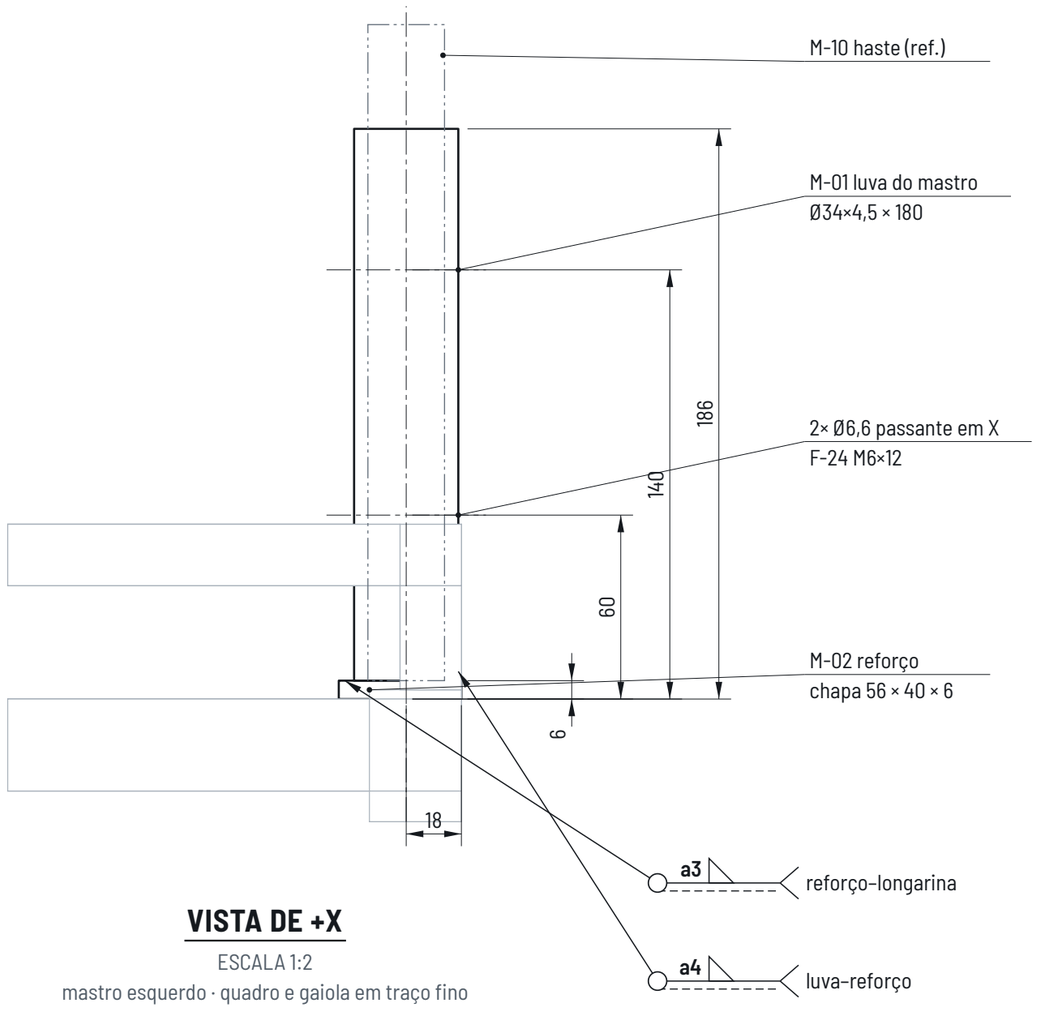

VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø34 · furo Ø25 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com a hipótese da baseline (50 N no topo do mastro): **72 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø34: W ≈ 3,6 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 20 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 28 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 12 MPa**, giro ≈ 0,6°, que soma ~16 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM


1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±280** NOVO.
2. A baseline usa ±300; com a bainha Ø29 o tubo passaria da face do quadro, por isso ±280.
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	**MASTRO — BASE NO QUADRO** Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-17**	FOLHA **17/35**	ESCALA **1:2**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **Al 6061-T6 · tubo Ø34×4,5 · chapa 6**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **11/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

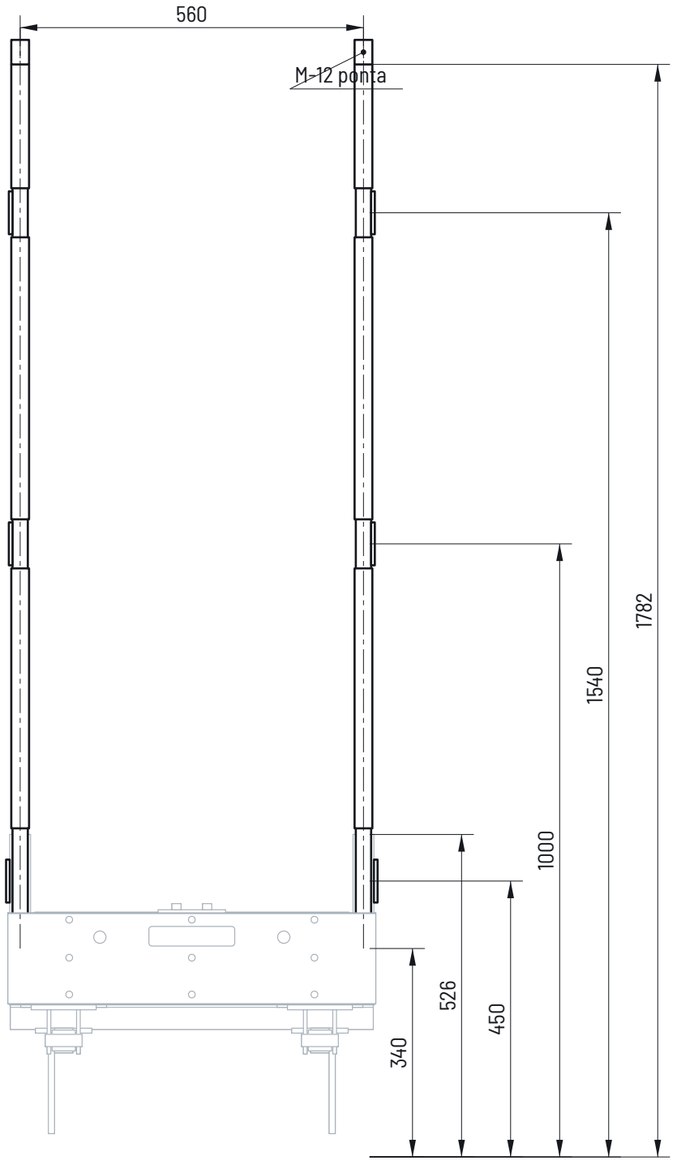

ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:10

vista de +X · chassi em traço fino


HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø25×2, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha UHMW-PE Ø29/Ø25 em 3 segmentos, interrompida nos suportes — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica no topo, colada e pinada.
4. Cabos das câmeras **por dentro do tubo**: entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada suporte, saída lateral Ø20 na luva e descida pela face interna da longarina até a bandeja (folha 21).
5. A altura das braçadeiras é ajustável no tubo; as cotas ao lado são as de projeto.

COBERTURA DAS CÂMERAS

ESCALA 1:20

seção transversal da rua · FOV vertical 110°

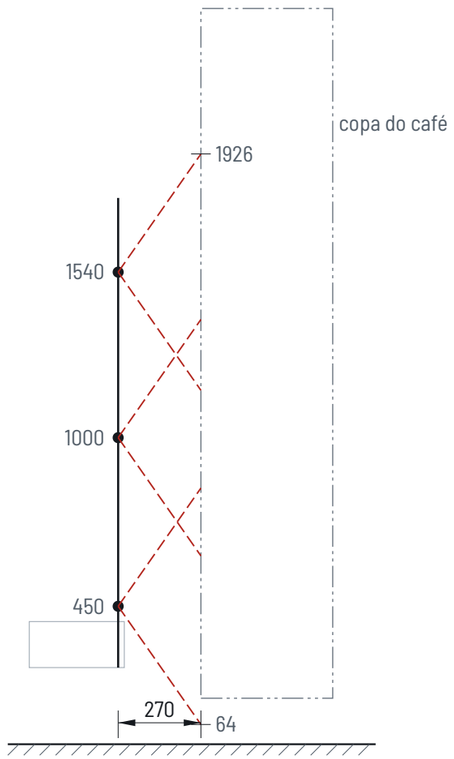

ALTURAS DAS CÂMERAS E COBERTURA

Distância de trabalho até a copa: **270 mm** (entrelinha 3.500, copa 2.400, eixo do mastro em Y 280) CALC.

ANDAR	Z (MM)	COBERTURA VERTICAL (MM)
1º andar	450	64 → 836
2º andar	1000	614 → 1386
3º andar	1540	1154 → 1926

Com FOV vertical de 110°, a cobertura vai de 64 a 1926 mm, com cerca de 28 % de sobreposição entre andares; GSD ≈ 0,26 mm/px — 4× melhor que o requisito de 1 mm.

A baseline usa 343 / 891 / 1.440 a 240 mm de distância. Aqui os andares sobem porque o primeiro ficaria dentro da gaiola (topo em 400). Altura final confirmada na integração **A VALIDAR**.

EFEITO DA LUVA NA DINÂMICA

Com a luva de 180 mm, o balanço livre cai de 1.442 para **1256 mm**:

- 1ª frequência ≈ 8,6 × (1442 / 1256)² ≈ **11,2 Hz** ESTIMATIVA — 2,2× acima dos 5 Hz do solo (a baseline pede ≥ 1,5×);
- tensão no engaste, com 20 N no topo, cai de 37,4 para ≈ **33 MPa**.

Escala de viga em balanço, **sem a massa da bainha e das carenagens** — é a mesma pendência que a baseline declara em aberto. Confirmar no FEA (caso 6, folha 25) e no ensaio 7 (folha 26), com câmeras, bainha e carenagens montadas.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MASTRO — HASTE, ALTURAS E CABOS

Elevação, andares das câmeras, bainha e passagem de cabos

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-18	18/35	1:10		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø25×2 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		